


# IPJ70B-4N18ブーム付コンクリートポンプ車


■外形寸法図 (単位:mm)

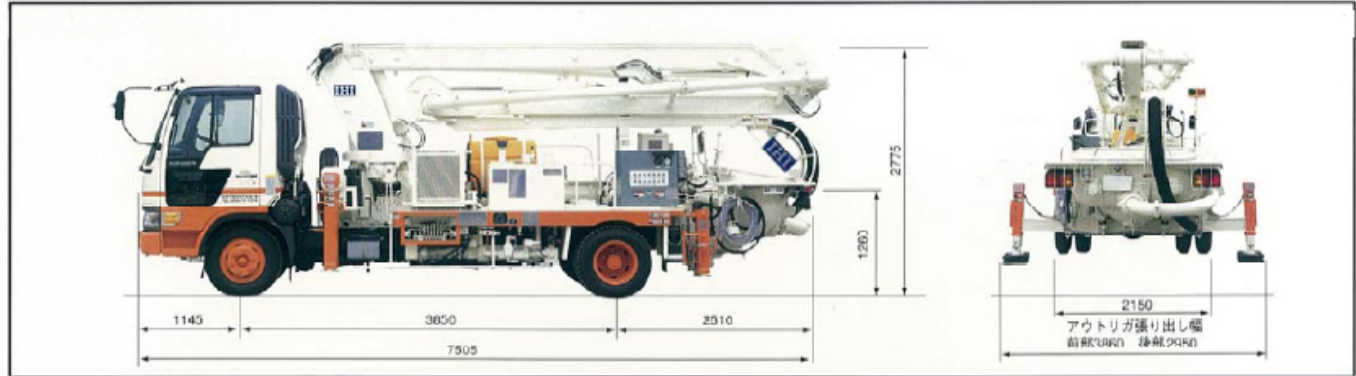

■主な仕様

コンクリートポンプ	弁形式	Jバブル (Sパイプ跳ね上げ式)		
	輸送シリンダ径	φ205mm		
	吐出力	10~70m <sup>3</sup> /h		
	ピストン前面圧	max 42.6kgf/cm <sup>2</sup>		
	最大骨材径	150A	40mm	
		125A	40mm	
		100A	30mm	
	コンクリートスランブ	8~21cm		
	ストローク長	1,200mm		
	シリンダ数	2		
ホッパ容量	0.35m <sup>3</sup>			
配管洗浄	方式	空気洗浄方式		
	形式	シャシコンプレッサ		
	吐出圧力×吐出力	70kgf/cm <sup>2</sup> ×155Lit/min		
	レンパタンク容量	35L×4		
	形式	電動渦巻式		
	線切圧力	6kgf/cm <sup>2</sup>		
	吐出圧力×吐出力	3kgf/cm <sup>2</sup> ×30Lit/min		
	水タンク容量	100Lit		
	ブーム	形式	3段油圧屈折式 (先端手動スライド式)	
		最大リーチ	15.1m	
最大地上高		17.6m		
作動角度×ブーム長		上段	0~280°×4.25m+スライド1.2m	
		中段	0~180°×4.25m	
		下段	0~90°×5.4m	
旋回角度		360°全旋回		
コンクリート輸送管径		115A		
先端ホース径	115A又は100A			
アウトリガ	前	水平:手動式	垂直:油圧式	
シャシ	形式	日野KC-FC2JGAA		
	エンジン出力	200PS / 2,900rpm		
	燃料タンク容量	150Lit		
	車両総重量	7,950kg		

■圧送性能線図

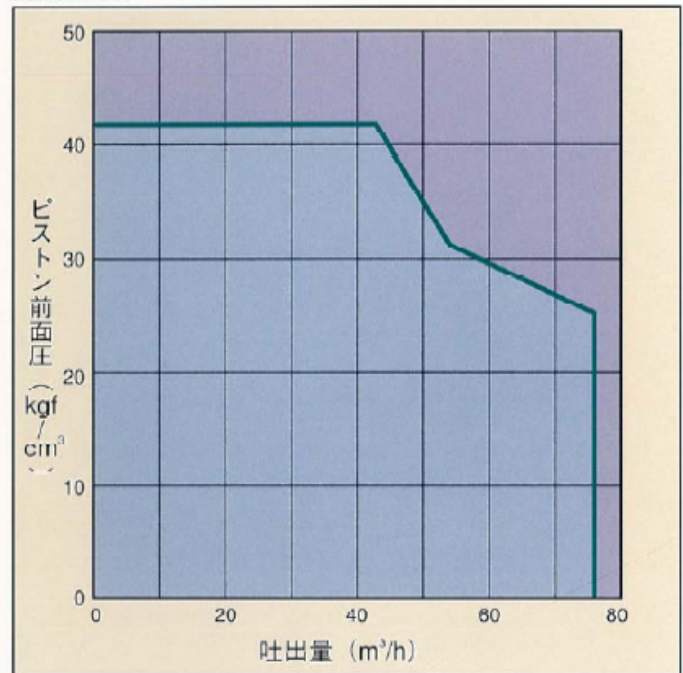

シャシはいすゞ車、日産ディーゼル車も設定しております。

■IHコンクリートポンプ車の形式表示の説明

**IPJ 70 B-4N18**

- ブーム地上高 (18m)
- N:高圧・大容量切換なし
- ピストン前面圧 (42.6kgf/cm<sup>2</sup>)
- ブーム車
- 吐出力表示 (70m<sup>3</sup>/h)
- シリーズナンバー (Jバブル)

## 株式会社CPS

〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根61-11

TEL : 048-998-5105

FAX : 048-996-8323

※仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。